


RTU 600 無線遠距傳訊器

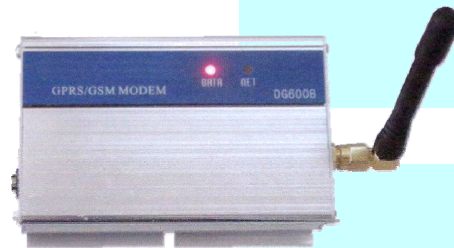

一般說明

RTU-600 乃是一個簡易智能型 GPRS 資料傳訊產品，有一專屬 IP，標準的資料連結埠如 RS232(標準)、RS485 及 USB(選購)等均適用；PC 或其他資料結點能利用 RTU-600 簡易地轉換資料，而無需使用 AT 工作站來下達命令。此特色使得 RTU-600 成為一包含聲音與資料通訊的通用 GPRS 終端產品。RTU-600 能單獨操作或架構於其他產品上。

RTU-600 能廣泛使用於遠距通訊，工作站控制系統及其他許多無線通訊的領域。

產品特色

- 以手機網絡為準，訊號涵蓋區域無束縛。
- 專屬 IP 匹配。
- LED 燈源工作狀態指示。
- 支援 4 頻率：850 /900 /1800 /1900 MHz，高呼叫達成率與極佳訊號品質。
- 耐摔一體成型鋁製外殼。

產品規格

- | | | | |
|--------|------------------------------|---------|--------------------------------|
| ■ 傳訊介面 | : RS232(標準), RS485 及 USB(選購) | ■ 頻率容許值 | : $\leq \pm 0.1\text{ppm}$ |
| ■ 使用電源 | : DC 12V | ■ 操作溫度 | : $-25\sim+60^{\circ}\text{C}$ |
| ■ 使用功率 | : 待機 - 0.5W | ■ 待機溫度 | : $-35\sim+85^{\circ}\text{C}$ |
| | : SMS 短訊傳輸 - 1.2W | ■ 環境濕度 | : 0-95% 不結露 |
| | : 上線 - 1.6W | ■ 材質 | : 一體成形鋁合金 |
| | : 極限 - 2A | ■ 指向天線 | : 標準 |
| ■ 操作模式 | : None : 9600BPS, 8, 1, n | ■ 燈號指示 | : LED |
| ■ 傳輸率 | : 1W | ■ 尺寸 | : 97 L x 68 W x 27 D mm |
| ■ 動態範圍 | : 62dB | ■ 重量 | : 200 g |
| ■ 應敏值 | : -102dBm | | |