

# SPLV Immersion Level Transmitter



## 溫泉井用液位傳訊器




### 一般說明

SPLV 系列溫泉井用液位傳訊器乃採用耐腐蝕性強和構造堅固的 Hastelloy 霍式合金與 PTFE 材質組成，並使用高穩定性陶瓷電容壓力傳感器；傳訊電纜外有 PTFE 套管阻絕外部環境影響同時內有通氣管以一高分子隔離塞與常壓相通比對。

### 產品規格

- 精準度 :  $\pm 0.5\%FS$
- 線性值 :  $0.2\%FS$
- 輸出訊號 : 4-20mA(二線式) · 0-5V · 0-10V(三線式)
- 供電電源 : 12-36 VDC
- 工作溫度 :  $-40\sim 80^{\circ}C$
- 溫度補償 : 內建標準
- 過載壓力 : 150%FS
- 保護等級 : IP68

### 訂購資訊

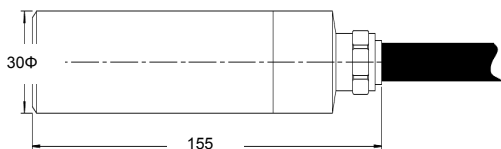

型號選購 例：SPLV-050-4-250-Y(50)

SPLV -	XXX-	X-	XXX-	X	說明
水位高	XXX-				欲測水深(米)
輸出訊號		4-			4-20mA
		5-			0-5V
		0-			0-10V
傳導線長			XXX-		010~500
配置承重鋼索(200 米導線以上需使用)				N	無
				Y	Y(註明鋼索長度/米)

